Made in Germany

DEGENHART

Massstab für Flexibilität und zukunftsweisende Technik

Made in Germany

Geschweißte Rahmenbauweise

Beidseitige Hubzylinderaufnahme oben

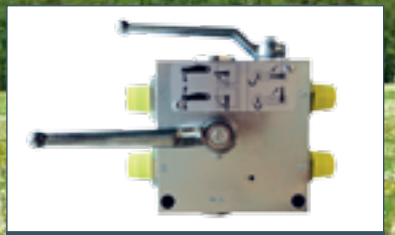

Multiventil

Hubzylinderaufnahme unten mit Drehsicherung

NH T4.55 – T4.75

Schwinge aus
Kugelgraphitguss GGG 50

Schwingendrehpunktführung
mit Drehsicherung

Alle Drehpunkte abschmierbar

Oberlenkerbolzen mit Drehsicherung

Made in Germany

Schwinge aus
Kugelgraphitguss GGG 50

Alle Drehpunkte abschmierbar

Oberlenkerbolzen mit Drehsicherung

Beidseitige
Hubzylinderaufnahme oben

NH T4.85 – T4.115 / T5.95 – T5.115

DEGENHART

Schwingendrehpunktführung
mit Drehsicherung

Geschweißte Rahmenbauweise

Hubzylinderaufnahme unten
mit Drehsicherung

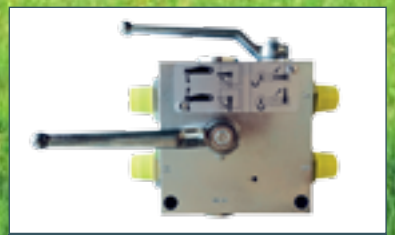

Multiventil

Made in Germany

Multiventil

Oberlenkerbolzen mit Drehsicherung

Schwingendrehpunktführung mit Drehsicherung

Hubzylinderaufnahme unten mit Drehsicherung

NH T6.120 – T6.175 / T7.170 – T7.210

Schwinge aus
Kugelgraphitguss GGG 50

Alle Drehpunkte abschmierbar

Beidseitige
Hubzylinderaufnahme oben

Geschweißte Rahmenbauweise

Made in Germany

Alle Drehpunkte abschmierbar

Schwingendrehpunktführung mit Drehsicherung

Beidseitige Hubzylinderaufnahme oben

Schwinge aus Kugelgraphitguss GGG 50

NH T7.220 – T7.270

Oberlenkerbolzen mit Drehsicherung

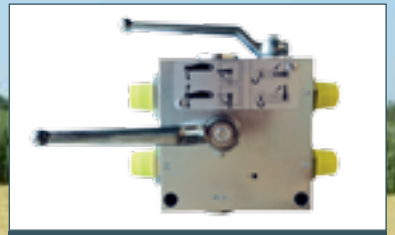

Multiventil

Geschweißte Rahmenbauweise

Hubzylinderaufnahme unten
mit Drehsicherung

Made in Germany

Technische Daten / Lieferumfang	New Holland T4.55 / T4.65 / 4.75	New Holland TD5.65 / TD5.75 / TD5.85 / TD5.95 / TD5.105 / TD5.115	New Holland T4.85 / T4.95 / T4.105 / T5.95 / T5.105 / T5.115	New Holland T5.95 / T5.105 / T5.115	New Holland T6.120 / T6.140 / T6.150 / T6.160 / T6.155 / T6.165 / T6.175 / T7.170 / T7.185 / T7.200 / T7.210	New Holland T7.220 / T7.235 / T7.250 / T7.260 / T7.270	New Holland T4030 / 4040 / 4050F / Super Steer	New Holland T4020 / 4030 / 4040 / 4050
Frontkraftheber	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2
Hubkraft am Fanghaken in kN	25	25	25	25	38	50	25	25
Rahmenbauweise	geschweißt	geschweißt	geschweißt	geschweißt	geschweißt	geschweißt	geschweißt	geschweißt
Lackierung	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Doppelwirkende Hubzylinder	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Multiventil ew/dw/gesperrt	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Schwinge	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50
Walterscheid Schnellkuppler	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 3L	Kat. 3L	Kat. 2	Kat. 2
Unterlenker	werkzeuglos hochklappbar mit Pendelausgleich							
Spindeloberlenker	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2
Oberlenkerbolzen mit Drehsicherung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Oberlenkerhalter	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend
Hydraulische Gewichtsentlastung	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Zapfwellendrehzahl	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Ölkühler erforderlich	x	x	x	x	x	x	x	x
Max. Zapfwellenleistung kw	74	147	147	147	147	147	x	74
Zulässige Dauerleistung kw	50	110	110	110	110	110	x	50
Zapfwellenprofil DIN9611	1 3/8“ - 6 Z						x	1 3/8“ - 6 Z

Technische Daten / Lieferumfang	New Holland TN60 / 70 / 85 / 95DA	New Holland TD5010 / 5020 / 5030 / 5040 / 5050	New Holland TD80 / 90 / 95D Plus TD75 / 85 / 95D	New Holland T5030 / 5040 / 5050 5060 / 5070	New Holland TL70 / 80 / 90 / 100A TL70 / 80 / 90 / 100	New Holland T6010 / 6020 / 6030 / 6040/ 6050 / 6070 / 6080 / 6090	New Holland TS100 / 110 / 115 / 125 / 135A Plus / Delta TS90 / 100 / 110 / 115
Frontkraftheber	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2
Hubkraft am Fanghaken in kN	25	32	32	32	32	38	38
Rahmenbauweise	geschweißt	geschweißt	geschweißt	geschweißt	geschweißt	geschweißt	geschweißt
Lackierung	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Doppelwirkende Hubzylinder	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Multiventil ew/dw/gesperrt	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Schwinge	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50
Walterscheid Schnellkuppler	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 3L	Kat. 3L
Unterlenker	werkzeuglos hochklappbar mit Pendelausgleich						
Spindeloberlenker	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2
Oberlenkerbolzen mit Drehsicherung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Oberlenkerhalter	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend
Hydraulische Gewichtsentlastung	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Zapfwellendrehzahl	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Ölkühler erforderlich	x	x	x	x	x	x	x
Max. Zapfwellenleistung kw	74	74	74	74	74	147	147
Zulässige Dauerleistung kw	50	50	50	50	50	110	110
Zapfwellenprofil DIN9611	1 3/8“ - 6 Z						

Made in Germany

DEGENHART

Technische Daten / Lieferumfang	New Holland TS100 / 110 / 115 / 125 / 135A SuperSteer	New Holland T7030 / 7040 / 7050 / 7060 / 7070	New Holland TM120 / 130 / 140 / 155 TM115 / 125 / 135 / 150/ 150 / 165	New Holland M100 / 115 / 135 / 160 M8160 / 8260 / 8360/8560	New Holland TM175 / 190	New Holland TM120 / 130 / 140 / 155 / 175 / 190 SuperSteer TM120 / 130 / 140 / 155 / 175 / 190 SuperSteer	New Holland TM115 / 125 / 135 / 150 / 165 SuperSteer
Frontkraftheber	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2
Hubkraft am Fanghaken in kN	32	50	38	38	50	38	38
Rahmenbauweise	geschweißt	geschweißt	geschweißt	geschweißt	geschweißt	geschweißt	geschweißt
Lackierung	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Doppelwirkende Hubzylinder	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Multiventil ew/dw/gesperrt	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Schwinge	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50	Kugelgraphitguss GGG 50
Walterscheid Schnellkuppler	Kat. 3L	Kat. 3L	Kat. 3L	Kat. 3L	Kat. 3L	Kat. 2	Kat. 2
Unterlenker	werkzeuglos hochklappbar mit Pendelausgleich						
Spindeloberlenker	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 3L	Kat. 3L	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2
Oberlenkerbolzen mit Drehsicherung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Oberlenkerhalter	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend
Hydraulische Gewichtsentlastung	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Zapfwellendrehzahl	x	1000	1000	1000	1000	x	x
Ölkühler erforderlich	x	x	x	x	x	x	x
Max. Zapfwellenleistung kw	x	147	147	147	147	x	x
Zulässige Dauerleistung kw	x	110	110	110	110	x	x
Zapfwellenprofil DIN9611	x	1 3/8“ - 6 Z				x	x

© Fa. Degenhart · Stand 05/2015 · Grafik: www.matman.de

Ernst Degenhart GmbH · Gewerbestraße 2a · 87752 Holzgünz-Schwaighausen · Germany · Tel. +49(0)8393/921-0 · info@degenhart-systeme.de · www.degenhart-systeme.de